



Residencial



# Abre rejas

## Abatibles



Plusvalía



Tecnología



Seguridad

## Merik 350 H

Diseñado para rejas abatibles de 300 kg de peso y con medidas de hasta 3.50 m por cada hoja. Y 50 ciclos de funcionamiento por hora.



# Abre rejas

## Abatibles Hidráulico

### Firmeza y seguridad en movimiento

El equipo Merik 350H automatiza con facilidad rejas y puertas muy pesadas, de uso continuo, incluso industriales, de 3.5 metros de longitud.

### Ambientes

Este modelo brinda apto funcionamiento aún en climas extremos, sin importar las condiciones atmosféricas (-10°C +60°C).

### Lubricación

El monoblock compacto se caracteriza en que todos sus componentes están bañados en aceite para una lubricación y enfriamiento continuo.

### Sistema antiplastamiento

Dos válvulas sensibles "by-pass" caracterizan el dispositivo oleodinámico, que ofrece máxima seguridad contra aplastamientos.

### Mantenimiento

El dispositivo oleodinámico requiere mantenimiento muy reducido y ofrece ahorros en el consumo de energía eléctrica.

### Seguridad

La seguridad esta garantizada mediante electrocerradura, con llaves se desbloquea la puerta.

### Movimientos

La mecánica de precisión y el empleo de aceite como fluido motor aportan movimientos silenciosos.

### Emergencias


Las llaves desbloquean el sistema en caso de emergencia o ausencia de energía eléctrica, logrando activar las rejas manualmente.




### Contenido Del Kit

- 2 Pistones
- 2 Controles (transmisores)
- 2 Juegos de Herrajes
- 1 Contenedor con Cerebro
- 1 Receptor
- 1 Chapa

### Esquema De Instalación

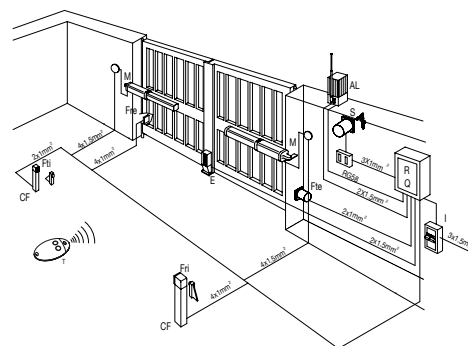

### Dimensiones Del Equipo

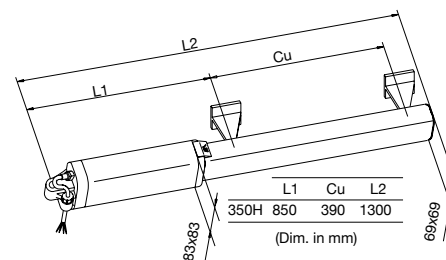

### Especificaciones Técnicas

#### Transmisores

Transmisores	4 canales
Frecuencia	433 mhz
Tecnología del transmisor	Rolling code
Fijación del transmisor	Llavero

#### Receptor

Capacidad de transmisores	64
Frecuencia	433 mhz
Tipo de receptor	Incluido en el cerebro
Alimentación del receptor	24 v

#### Pistón

Voltaje de funcionamiento	±10% 110 v
Fuerza de empuje	3000 n
Velocidad del vástago	8,3 mm/s
Caudal de la bomba	1.2 l/min
Grado de protección	IP 55
Sistema de bloqueo hidráulico	No
Perilla de desbloqueo manual	No
Potencia	250w
Long Max. Hola	3.5m

#### Cerebro Electrónico

Regleta de conexiones de accesorios	Sí
Regleta de conexiones de entrada de voltaje	Sí
Regleta de conexión de motores y lámpara	Sí
Regleta de desconexión de cerradura	Sí
Fusible de protección	Sí
Lógicas de funcionamiento	3 Paso paso, Automáticas, Botonera
Tiempo de cierre automático	Ajustable hasta 2min
Apertura peatonal	Sí
Retardo de una hoja en el cierre	Ajustable hasta 90 seg
Golpe de ariete	Sí
Conexión para botonera	Sí
Conexión para foto celda	Sí
Conexión para loop	Sí
Conexión para receptor	Sí
Salida de alimentación 24v	Sí
Conexión para lámpara 110v	Sí



Merik, S.A. de C.V.  
Poniente 152 N. 929,  
Col. Industrial Vallejo, 02300, México, D.F.  
01 (55) 5333.9900 tel.  
01 (55) 5587.2279 fax  
informes@merik.com.mx  
www.merik.com.mx