

Residencial



Abre rejas

Abatible Merik Power 230



Plusvalía



Tecnología



Seguridad

Merik Power 230

El modelo Merik Power 230 está diseñado para abrir y cerrar rejas abatibles de hasta 250 kg. de peso por hoja, con medidas de hasta 2.5m. cada una.



Abre rejas

Abatibles Hidráulico

Calidad, rendimiento y Seguridad a un mínimo costo

El modelo Merik Power 230 está diseñado para abrir y cerrar rejas abatibles de hasta 250 kg. de peso por hoja, con medidas de hasta 2.5m. cada una.

Se coloca asegurándose a la puerta o reja con unos soportes. La colocación depende de las dimensiones y el diseño de la puerta.

El abrepuertas es colocado en cada hoja del lado interior de la casa en posición para abatir hacia dentro o hacia fuera.

Fabricado con una batería de respaldo en caso de ausencia de energía eléctrica.

Cerebro PC160

- Receptor incluido
- Frecuencia 433 Mhz
- Memoria para 50 transmisores
- Sistema de desaceleración a la apertura y cierre (2 ajustes).
- Ajuste de fuerza (por medio de potenciómetro M1 y M2)
- Ajuste de cierre automático (por medio de Dip-Switch 4 tiempos).
- Ajuste de límite de paro (por medio de potenciómetro).
- Retardo de una hoja (por medio de potenciómetro).
- Ajuste de funcionamiento de lámpara.
- Programación de 1 ó 2 pistones.
- Apertura peatonal (1 hoja) con el transmisor
- Apertura total (2 hojas) con el transmisor
- Conexión con 2 cables del motor al cerebro
- Contenedor
- Respaldo de botoneras 2.2Amp/hr



Accesorios de línea



Cerradura eléctrica




Transmisor de 4 canales

Especificaciones Técnicas

Descripción	Unidad	Merik Power 230
Alimentación de entrada	v	120
Alimentación de funcionamiento	V DC	24
Tamaño de vástago	Cm	40
Tamaño de hojas	M	2.5
Fuerza de empuje	N	2500 a 3000
Peso de hojas	Kg	250
Temperatura de trabajo	°C	-20 a 50
Ciclos de operación	C x H	Residencial
Grado de protección	IP	44

Contenido Del Kit

- Manual de programación e instalación
- 2 juegos Herrajes
- 2 pistones
- 2 transmisores
- 1 Cerebro P160
- 10 Mts. De cable de conexión para los pistones
- Baterías de respaldo.
- Sistema de desbloqueo manual

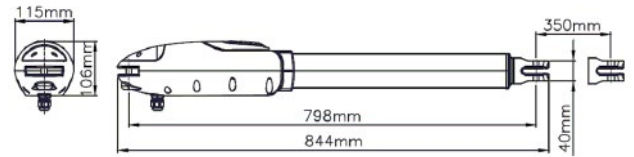

Cerebro PC160

- Conexión al cerebro 2 cables.
- Ajustes con potenciómetros.
- Led indicadores 3.
- Transformador de 4 A.
- Conexión una foto celda.
- Conexión para un botón
- Alarma cuando están funcionando los motores

Opcionales

- Switch de llave
- Botonera
- Lámpara
- Cerradura



Merik, S.A. de C.V.
 Poniente 152 N. 929,
 Col. Industrial Vallejo, 02300, México, D.F.
 01 (55) 5333.9900 tel.
 01 (55) 5587.2279 fax
 informes@merik.com.mx
 www.merik.com.mx